


Светодиодный светильник

ФОТОН-У-28

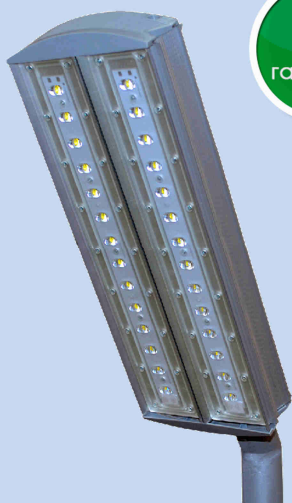


Светильник предназначен для освещения дорог категории IB и IB, площадей, дворов жилых домов, парковок, парков. ФОТОН-У-28 может использоваться для замены светильников с газоразрядными лампами ДНАТ-150, ДРЛ-250 и ДРЛ-400.

ФОТОН-У-28 относится к новейшему - второму поколению наших светильников, имеющих высокую эффективность.

Светильник оснащен специализированной заказной оптикой, формирующей широкую ассиметричную кривую силы света 140x60 градусов, что позволяет равномерно освещать полотно.

Корпус светильника имеет антивандальное исполнение.

Световой поток, лм	7 694
КСС	Ш
Потребление, Вт	76 Вт
Климатическое исполнение	УХЛ1
Исполнение	IP67
Габариты, мм	459 × 164 × 124
Масса	3,5 кг
Тип крепления	Консоль 38 – 55 мм.
Питание	120...270 В
Цветовая температура, К	5000
Кол-во светодиодов	56
Производитель диодов	CREE
Температура окружающей среды, °С	-40...+40

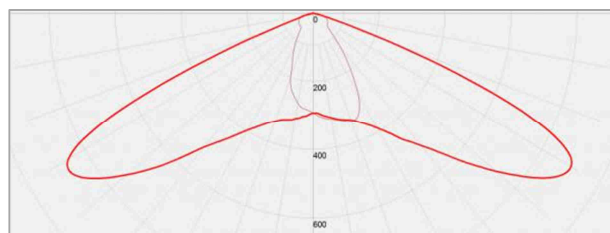

Производитель: ООО «ЭКОЭЛ», РФ, г. Калуга

Представитель на территории Республики Казахстан: ТОО «SKD Oil Service»

ТОО «SKD Oil Service»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,

ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: + 7 (727) 272 78 90

сот.: + 7 707 826 42 52

infobox@skd.kz, www.skd.kz