

Светодиодный светильник

ФОТОН-У-48/05



Светильник предназначен для освещения дорог категории В, дворов жилых домов, парковок, парков.


ФОТОН-У-48 может использоваться для замены светильников с газоразрядными лампами ДНАТ-70.

Светильник поставляется с КСС типа "Д".

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, рассеиватель и торцевые крышки из стойкого к ультрафиолету поликарбоната и имеет антивандальное исполнение.

В светильнике применяются светодиоды мощностью 0.5 Вт.

Световой поток, лм	2 376
КСС	Д
Потребление, Вт	25 Вт
Коэффициент мощности	> 0,92
Исполнение	IP65
Габариты, мм	430 × 61 × 146
Масса	1 кг
Тип крепления	Консоль 38 – 55 мм.
Питание	160...285 В
Цветовая температура, К	4000
Пульсации светового потока	< 3%
Кол-во светодиодов	48
Производитель диодов	CREE

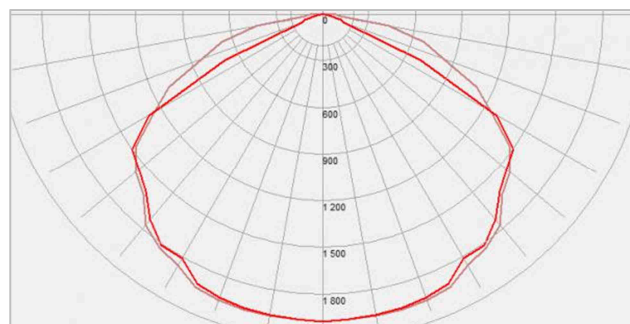

Производитель: ООО «ЭКОЭЛ», РФ, г. Калуга

Представитель на территории Республики Казахстан: ТОО «SKD Oil Service»

ТОО «SKD Oil Service»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы,

ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: + 7 (727) 272 78 90

сот.: + 7 707 826 42 52

infobox@skd.kz, www.skd.kz